

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



KTS KAYAR-TOPLANIR CAM SİSTEM UYGULAMALARI

DÖRT MEVSİME UYGUN SİSTEM

ÇUHADAROĞLU, 56 yıllık bilgi ve deneyimi ile estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı günümüzde Kayar Toplanır Sistemi geliştirerek çözüm zenginliğine bir yenilik daha katmıştır.

KTS Sistem, istenildiği zaman mekanın komple açılabilmesi ve istenildiğinde de mekanın tamamının kapatılabilmesi sayesinde bankalar, mağazalar, restoranlar, cafeler, oteller, ofis bölümleri, toplantı salonları gibi mekanlarda genişlik ve rahatlık sağlamaktadır.

KTS Sistem ile yapılar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KTS sistemde yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemeler kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.


KTS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu ayırıcı panellerin hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışma özelliği ile öne çıkmaktadır.

Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KTS prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.



CAM CAMA SİSTEM

066160000
PANEL TIPLERİ VE FONKSİYONLARI

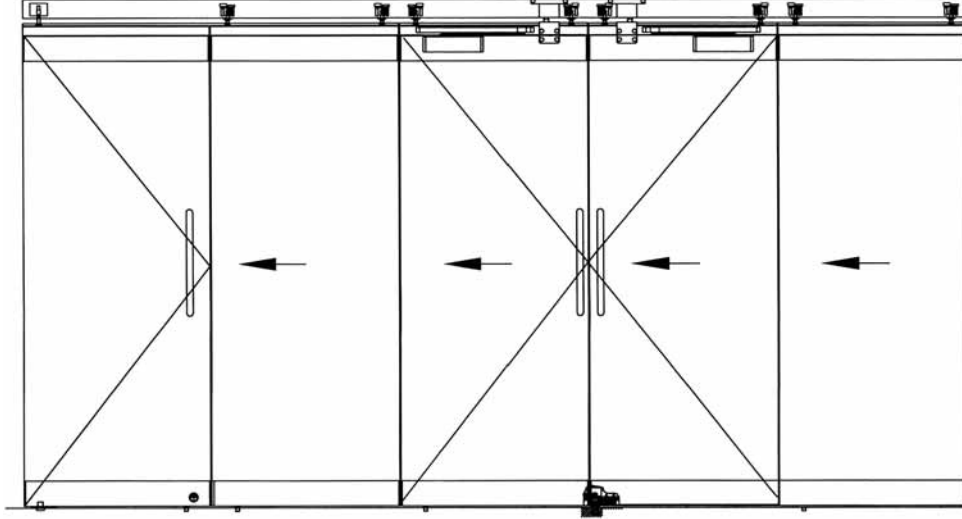

SON PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile tek yöne; zemine gömme kapı kapatıcısı veya zemine gömme pivot spindel ile çift yöne açılım. Son panel kayar hareket etmez

KAYAR PANEL (STANDART)

Kayar hareketli paneller, sistem kapalıyken birbirine bağlanır ve zemine kitlenirler.

ÇİFT KANAT AÇILIR KAYAR PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile tek yöne veya zemine gömme kapı kapatıcısı ile her iki yöne çift kanat açılımı.

TEK KANAT AÇILIR KAYAR PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile bir yöne tek kanat açılımı.



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKSİMUM PANEL EBATLARI VE AĞIRLIKLARI

PANEL TİPİ	PANEL YÜKSEKLİĞİ	PANEL GENİŞLİĞİ	PANEL AĞIRLIĞI
Standart Kayar Panel	3500 mm	1000 mm	100 kg
Son Panel	3500 mm	1000 mm	100 kg
Tek veya Çift Kanat Açılır Kayar Panel	3000 mm	1000 mm	100 kg

- Sistem içerisindeki kayar paneller, tek veya çift “kanat açılır” olarak kullanılabilir.
- Kapı üstü kanat-ray bağlantısı sabitlenerek hidrolik kapı kapatıcısının devreye sokulması ile kapı servis kapısı olarak kullanılabilir.
- Sürme ve açılır kanattaki panel-ray bağlantı kilidi, çevirme kol ile rahatça açılıp kapatılabilir.
- Özel ray kesiti ve makara sistemi sayesinde paneller sessiz yumuşak ve sağlam hareket edebilmektedir.
- Tüm hareketli parçalar paslanmaz çelikten imal edilmektedir.

CAM CAMA SİSTEM REFERANS GÖRÜNTÜLERİ



BANK EUROPA - Maçka / İstanbul



BURGER KING - Beyoğlu / İstanbul




PIZZA HUT - Kadıköy / İstanbul



TEKNOSA - Kanyon AVM / İstanbul

SİSTEM DETAYLARI VE AKSESUARLARI

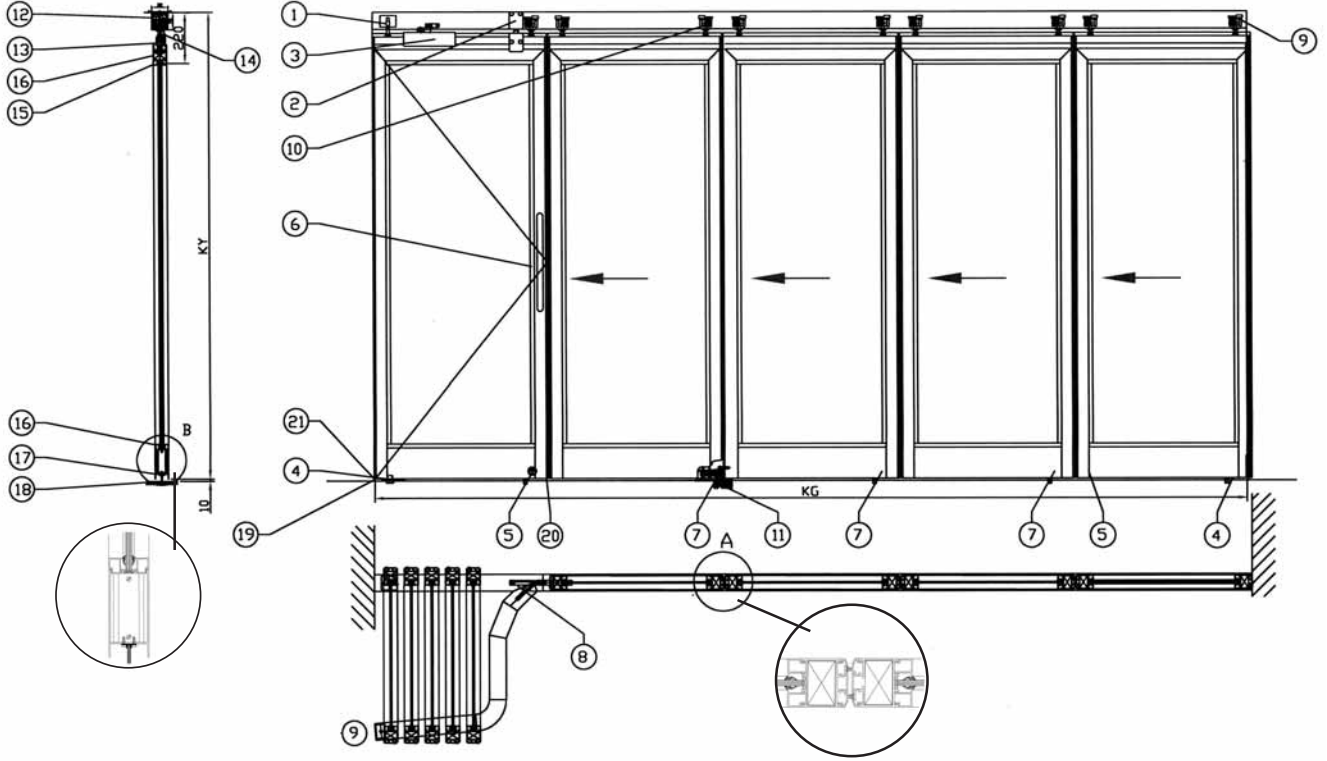


1- Son panel için pivot, 2- Son panel üst kilit, 3- Kapı kapıtcı, 4- Ray içinde alt pivot, 5- Yer kilitleme grubu, 6- Kapı kolu, 7- Yan ve alt kilitleme parçası, 8- Makara yönlendirme plastiği, 9- Stop, 10- Makara, 11- Yer sabitleme yüksüğü, 12- Ray profili, 13- Taşıyıcı profil, 14- Fırça profili, 15- Cam ıtası, 16- Orta kayıt, 17- Etek profili C 60, 18- Alt fırça profili, 19- Civata, 20- Adaptör profili C60, 21- Sabit panel duvar bitişı



MİO RESTAURANT Dolmabahe / İstanbul


KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

ÖRNEK PARK ALANI DÜZENLEMELERİ

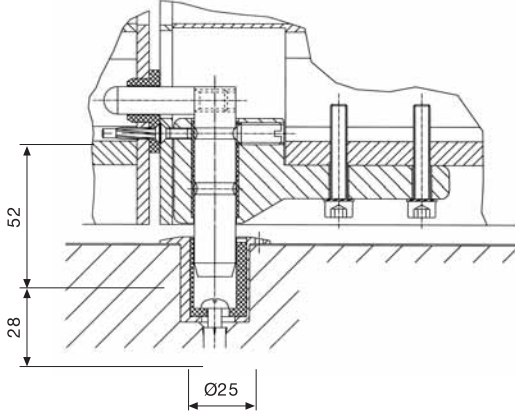

KİLİT SİSTEMİ

Panellerde zemine ve yanlara geçme pimli sürgü kilit veya barelli kilit kullanılabilir.

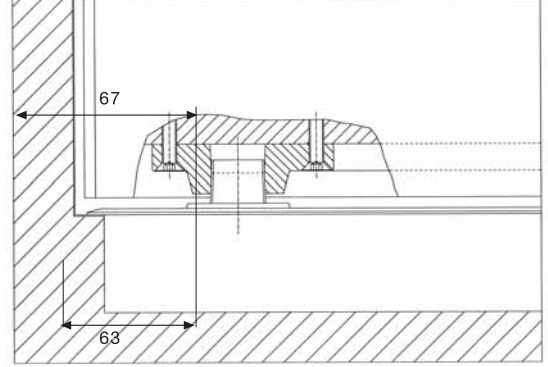

SON PANEL

Son Panelde INTERAX zemine gömme kapı kapatıcısı ve kapı üstü kapatıcı veya sabit spindel kullanılabilir.



Tüm panellerin niş içine toplanması.



Hareketli panellerin duvara paralel olarak son panel arkasına toplanması.



Hareketli panellerin niş içinde son panelin arkasına toplanması.




Tüm panellerin duvar açısına veya şekline göre toplanması.



KTS - TAŞIYICI SİSTEM VE PARK ALANI

- Sistem içerisindeki kayar ve açılır kanat panellerin park alanına toplanması, mekanın tamamının açık hale getirilmesi sağlanmaktadır.
- Panelleri sistem içerisinde tek tarafa veya her iki tarafa toplamak mümkündür.
- Paneller çeşitli pozisyonlarda park alanına toplanabilmektedir.
- Park alanı projeye özel çözümler için tasarlanabilmektedir.

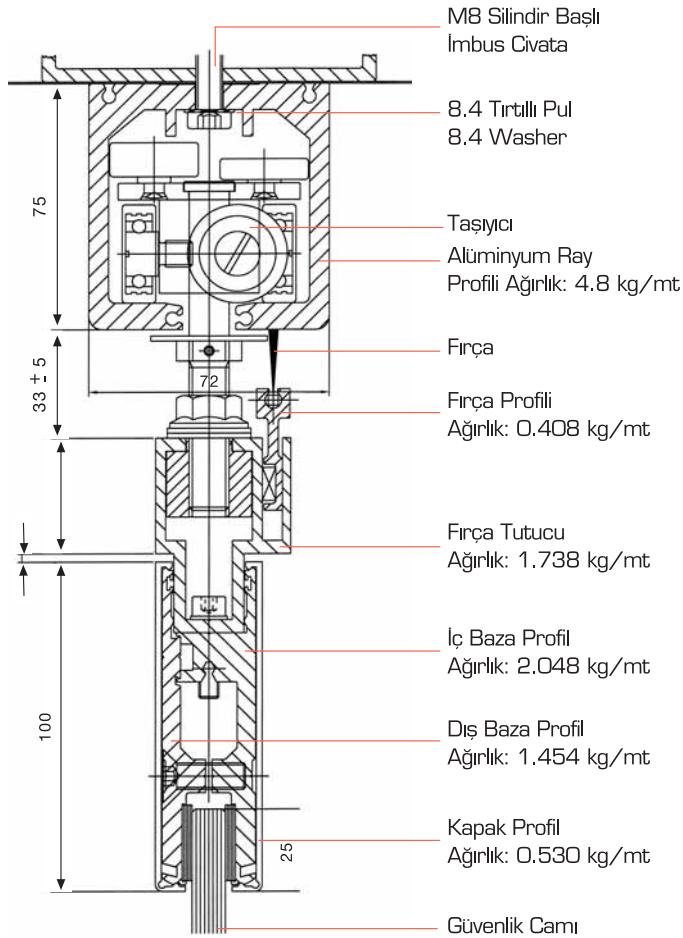

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

KTS AÇILIR KANAT DETAYI

- Sistem içerisindeki kayar paneller, tek veya çift “kanat açılır” olarak kullanılabilir.
- Kapı üstü kanat-ray bağlantısı sabitlenerek hidrolik kapı kapatıcısının devreye sokulması ile kapı servis kapısı olarak kullanılabilir.
- Sürme ve açılır kanattaki panel-ray bağlantı kilidi, çevirme kol ile rahatça açılıp kapatılabilir.
- Özel ray kesiti ve makara sistemi sayesinde paneller sessiz yumuşak ve sağlam hareket edebilir.
- Tüm hareketli parçalar paslanmaz çelikten imal edilmektedir.



KTS - PANEL BİRLEŞİMLERİ

- Baza kenarlarındaki tamponlar aracılığı ile bazalı cam paneller arasında minimum ölçülerde boşluk oluşturulmaktadır.
- Cam cama panellerin birleştirilmesi sırasında arada kalan boşluklara ihtiyaca göre şeffaf fitiller yerleştirilebilir.
- Görünen metal kısımlara istenilen Ral veya Elokso renkleri uygulanabilir.
- Panel-ray birleşmelerine yerleştirilen fırça sayesinde, yalıtım ve estetik bir görünüm sağlanır.



KTS - KİLITLEME SİSTEMİ

- Paneller tamamen üstten askı ray sistemi ile hareket eder, dolayısıyla zeminde herhangi bir kanal veya eşik yoktur.
- Kayar paneller zemine ve birbirine geçme sürgü kilit ile sabitlenir.
- Açılır kanat panellere barelli zemine gömme kilit takılması ile güvenlik artar.



UYGULANMIŞ ÖRNEKLER



AKBANK - Etiler / İstanbul



HEY TEKSTİL - Bağcılar / İstanbul



EŞMEN MAĞAZASI - Kadıköy / İstanbul



STARBUCKS COFFEE - Beyoğlu / İstanbul



BORSA LOKANTASI - Beyoğlu / İstanbul