

ELEKTİRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Modern ve kullanışlı "Mortise" tip Elektrikli Kilit Karşılıkları, her tür standart kapıda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kolay montajı ile maksimum derecede zaman kazanımı sağlayacak şekilde hazırlanmış, özellikle

endüstriyel tip kapılarda kullanımı çok uygundur. 17E elektrikli kilit karşılığının pratik ve simetrik strüktürel yapısı, hızlı ve tehlikesiz montaj uygulamaları sağlar.

039000751
ELEKTİRİKLİ KİLİT 17E

Standart devre kesilmesi: 3500 N


Elektirksel veri: 12 V

Çalışma ısı aralığı: -15°C + 40°C

Malzeme yuvası / Yüzey: Çinko dökme kalıp / Pirinç

Elektirikselsel veri 20°C	Değerlendirilmiş resistans (ohm Ω) olarak	AC akım kullanımı (mA)	DC akım kullanımı %50 orta kalan dalga	DC akım kullanımı (mA) (stabilize)	AC operasyon sirasında gürültü	DC operasyon sirasında gürültü %50 orta kalan dalga	Ön yüklemde N de AC ile maksimum tutunma	Ön yüklemde N de DC ile maksimum tutunma %50 orta kalan dalga	Ön yüklemde N de DC ile tutunma (stabilize)
6 - 12 V (6V operasyon)	9,1	550	630	660	5	1	80	90	10
6 - 12 V (12V operasyon)	9,1	1100	1200	1300	5	1	150	90	50

Yukarıda belirtilen değerler laboratuvar ortamındaki koşullarda elde edilmiştir ve farklı elektrikli kilit modellerini karşılaştırmak için kullanılmalıdır. Bu değerler malzeme ve montaj durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

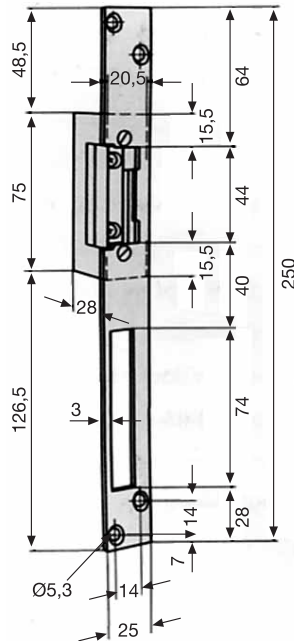

CAM ve KAPI AKSESUARLARI

039000750


ELEKTRİKLİ KİLİT CAM KASA 934

Standart devre kesilmesi: 3700 N

Elektirksel veri: 12 V

Çalışma ısı aralığı: -15°C + 40°C

Malzeme yuvası / Yüzey: Çinko dökme kalıp / Pirinç

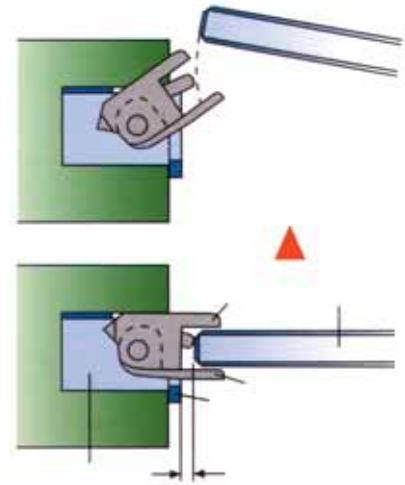

Elektirksel veri 20° C Model: 914-916	Operasyon aralığı Tolerans aralığı	Ölçülen rezistans (ohm Ω)	AC akım kullanımı (mA)	DC akım kullanımı (mA) %50 arta kalan dalga	AC operasyon sırasında gürültü	DC operasyon sırasında gürültü %50 arta kalan dalga	Ön yüklemde N de AC ile maksimum tutunma	Ön yüklemde N de DC ile maksimum tutunma %50 arta kalan dalga	Ön yüklemde N de DC ile tutunma (stabilize)
6 - 12 V (6V operasyon)	Belirlenmemiş	7,7	550	750	5	1	60	10	10
6 - 12 V (12V operasyon)	Belirlenmemiş	7,7	1100	1560	4	1	90	20	10
6 - 12 V (6V operasyon)	Belirlenmemiş	16,5	350	485	5	1	80	10	10
6 - 12 V (12V operasyon)	Belirlenmemiş	16,5	500	725	4	1	60	10	10
6 - 12 V (6V operasyon)	Belirlenmemiş	16,5	700	970	4	1	60	20	10

Yukarıda belirtilen değerler laboratuvar ortamındaki koşullarda elde edilmiştir ve farklı elektrikli kilit modellerini karşılaştırmak için kullanılmalıdır. Bu değerler malzeme ve montaj durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

039000750
ELEKTRİKLİ KİLİT CAM CAMA 9314 VGL

Standart devre kesilmesi: 6500 N
Elektirksel veri: 12 V
Çalışma ısı aralığı: -15°C + 40°C
Malzeme yuvası / Yüzey: Çinko dökme kalıp / Çinko dökme kalıp

- Kapı, elektrik kontağı geldiği müddetçe açık kalır.
- Güç kesilmesi halinde kapıyı açmak mümkün değildir.
Kapı kilitli kalır.
- Elektrik sistemi tam anlamıyla fonksiyonel olmadığı takdirde, elektrikli kilit karşılıklı görevini yerine getirmeyebilir.



056000320
INTERAX MANYETİK TUTUCU

INTERAX 1391 - 1402: 12V DC
Voltaj : 12-24 V DC
Aktivasyon akımı : 12 V: 1330 mA / 24 V: 1980 mA
Sürekli akım : 12 V: 184 mA / 24 V: 98 mA
Kilit yuvası ölçüleri : 165 x 23 x 40 mm
Kilit lambası ölçüleri : 210 x 25 x 3 mm
Materyal : Paslanmaz Çelik
Kilit dil çapı : 12,7 mm
Kilit dil yuvası : 14 mm
Dayanıklılık : 10.000 N

Kompakt yapısı ve özenle dizayn edilmiş aksesuar paketi ile 843 modeli çok geniş montaj varyasyonları sunmaktadır. Standart kapılarda kullanıldığı gibi cam kapılarda da montaj yapılabilir. Entegre edilebilir kontrol sistemi, kapının otomatik kilitli kalmasını sağlamaktadır.

Bir kapı kontağı ve kitleme durumunu gösteren bir monitör bağlantısı 843 elektrikli kilit modeline entegre edilebilir. Gelen voltajın 12V ile 24V DC arasında olması gereklidir ve otomatik kilitliyen - otomatik kilitsiz operasyona geçerek çalışır.

