

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



COMET BAZA SİSTEM UYGULAMALARI

Comet Baza, cam kapı ve sabit panel bölücü duvarlar oluşturmada kullanılmak üzere tasarlanmış şık bir sistem aksesuarıdır. Baza sisteminde kullanılacak camda herhangi bir delik açma işlemi uygulamadan, camı alt ve üst tarafından sıkıştırma yöntemi ile tutan ve kanadın kolaylıkla çalışmasını sağlayan pratik bir sistemdir. Baza uzunluğu projeye göre uygun yapılabilir ve standart olarak 100 mm. yüksekliğinde üretilir. Alüminyum profilden iç gövdeye sahip baza, istenilen RAL ve eloksal renginde yapılabilir.

Comet Baza, özel kilitleme mekanizması ve bareli ile kilitli, ya da opsiyonel olarak kilitsiz şekilde kullanıma

sunulmuştur. Standart olarak 10mm. kalınlığında cam ile veya isteğe bağlı olarak 12mm. kalınlığında cam ile kullanılabilir.

Standart pivot menteşelerle çözülemeyen, geniş, yüksek ve ağır kapı uygulamalarında kullanım avantajı sağlar.

Baza sistemleri çok yoğun kullanımın olduğu mekanlarda tek veya çift kanatlı, tek yönlü veya çift yönlü çalışan tüm kapılarda kullanılmaya uygundur. Bazalar kilitsiz veya özel olarak tasarıma uygun şekilde kilitli olarak temin edilebilir.



066300201
066300203
066300204

Standart detaylı bir bazalı cam kapı için kilitli alt baza, üst baza ve zemine gömme pompa sipariş edilmesi yeterlidir. Kapı kolu opsiyonel olarak seçilebilir.


066300201
COMET KİLİTLİ ALT BAZA

Comet Kilitli Baza uzunluğu projeye uygun yapılabilir. Baza sisteminde kullanılacak camda herhangi bir delik açma işlemi uygulamadan, camın alt ve üst tarafından sıkıştırma yöntemi ile tutan ve kanadın kolaylıkla çalışmasını sağlayan kilitli baza kullanılarak oluşturulan kapı kanadı kolaylıkla kilitlenerek emniyetli hale getirilir.


Özel kitleme mekanizması ve bareli ile kullanışlıdır. Alüminyum profilden iç gövdeye sahip baza, istenilen RAL ve ELOKSAL renginde yapılabilir. Baza yüksekliği standart olarak 100 mm'dir ve 10 mm ile 12 mm kalınlığındaki cam ile kullanıma uygundur.



KİLİTLİ BAZA İLE
TEK KANATLI KAPI

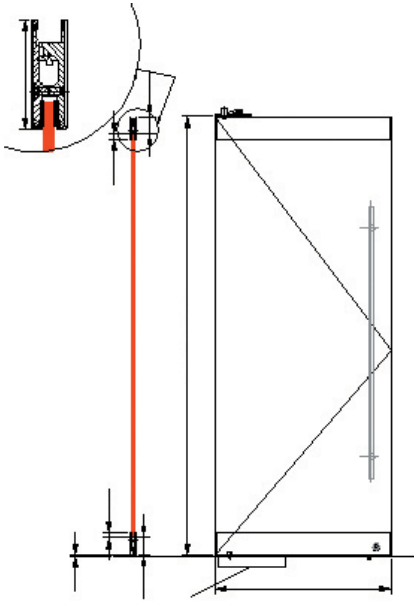

KİLİTLİ BAZA İLE
ÇİFT KANATLI KAPI

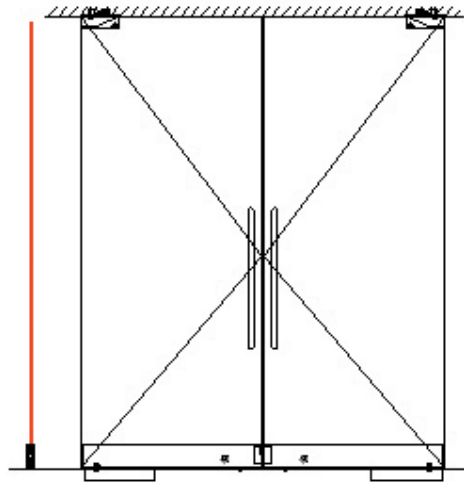


Kilitli alt baza ile Maximum hareketli kanat genişliği: 1300 mm
Kilitli alt baza ile Maximum hareketli kanat ağırlığı: 100 kg
Cam kalınlığı: 10 mm-12 mm delik işlemsiz

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI


066300203
COMET ÜST BAZA

Comet Üst Baza uzunluğu projeye göre uygun yapılabilir. Baza sisteminde kullanılacak camda herhangi bir delik açma işlemi uygulamadan, camı alt ve üst tarafından sıkıştırma yöntemi ile tutan ve kanadın kolaylıkla çalışmasını sağlayan üst baza kullanılarak oluşturulan kapı kanadının üst kısmında kullanılır.


Alüminyum profilden iç gövdeye sahip baza, istenilen RAL ve ELOKSAL renginde yapılabilir. Baza yüksekliği standart olarak 100 mm'dir ve 10 mm ile 12 mm kalınlıktaki cam ile kullanıma uygundur. Hareketli kanat için ayrıca üst baza kasa bağlantı elemanı birlikte kullanılmalıdır.

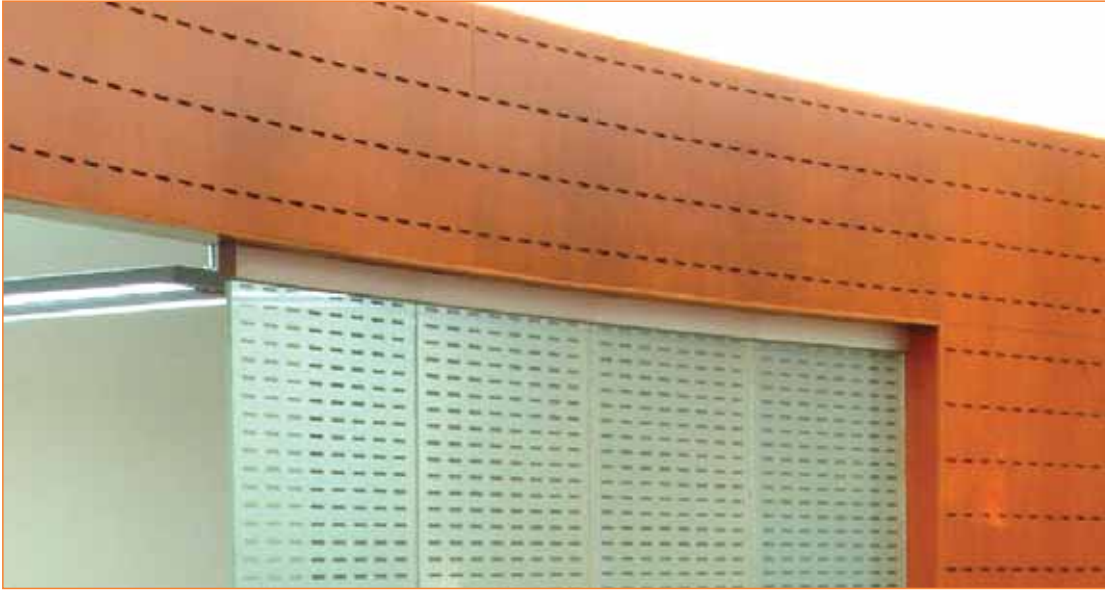

ÜST BAZA İLE
TEK KANATLI KAPI

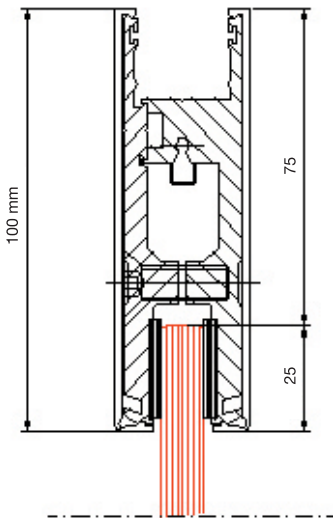

COMET ÜST
BAZA DETAYI

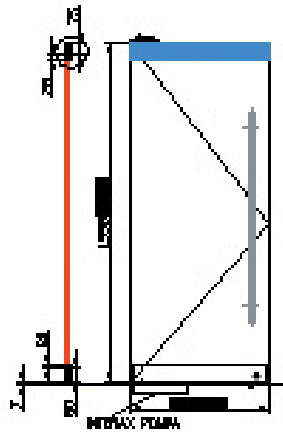

Üst baza ile maximum hareketli kanat genişliği: 1300 mm
Üst baza ile maximum hareketli kanat ağırlığı: 100 kg
Cam kalınlığı: 10mm-12mm delik işlemsiz
Üst kasa bağlantı elemanı


066300204 COMET SABİT ALT BAZA
066300205 COMET SABİT ÜST BAZA

Comet Sabit alt-üst Baza uzunluğu projeye göre uygun yapılabilir. Baza sisteminde kullanılacak camda herhangi bir delik açma işlemi uygulamadan, camı alt ve üst tarafından sıkıştırma yöntemi ile tutan ve kanadın kolaylıkla çalışmasını sağlayan baza, kapı kanadının alt


ve üst kısmında kullanılır. Alüminyum profilden iç gövdeye sahip baza, istenilen RAL ve ELOKSAL renginde yapılabilir. Üst baza yüksekliği standart olarak 100 mm'dir ve 10 mm ile 12 mm kalınlıktaki cam ile kullanıma uygundur.



COMET SABİT
ALT VE ÜST BAZA

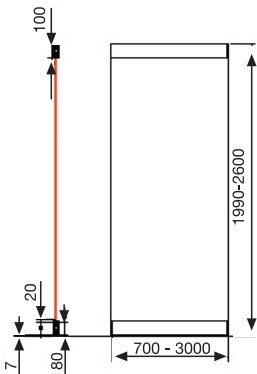

COMET SABİT
ALT BAZA DETAYI

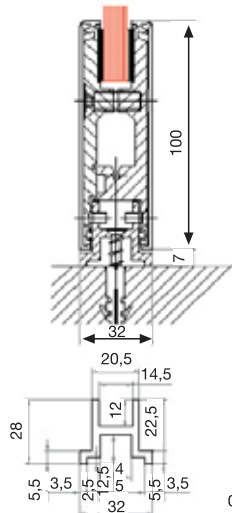

03-1910
0,7 kg/mt

Sabit alt ve üst baza ile maximum kanat genişliği:
3000 mm.
Sabit alt ve üst baza ile maximum kanat ağırlığı:
100 kg.